
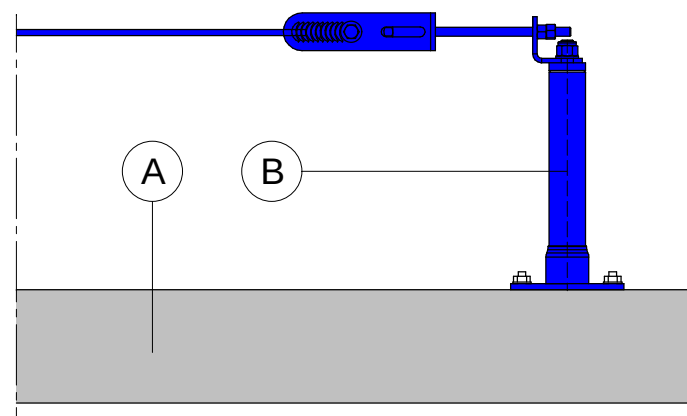


**PARTICOLARE FISSAGGIO PALO DI SOSTEGNO LINEA VITA DI TIPO FLESSIBILE
(EN 795 C:2012 - UNI 11578) SULLA TRAVE DI COLMO - SCALA 1:10**

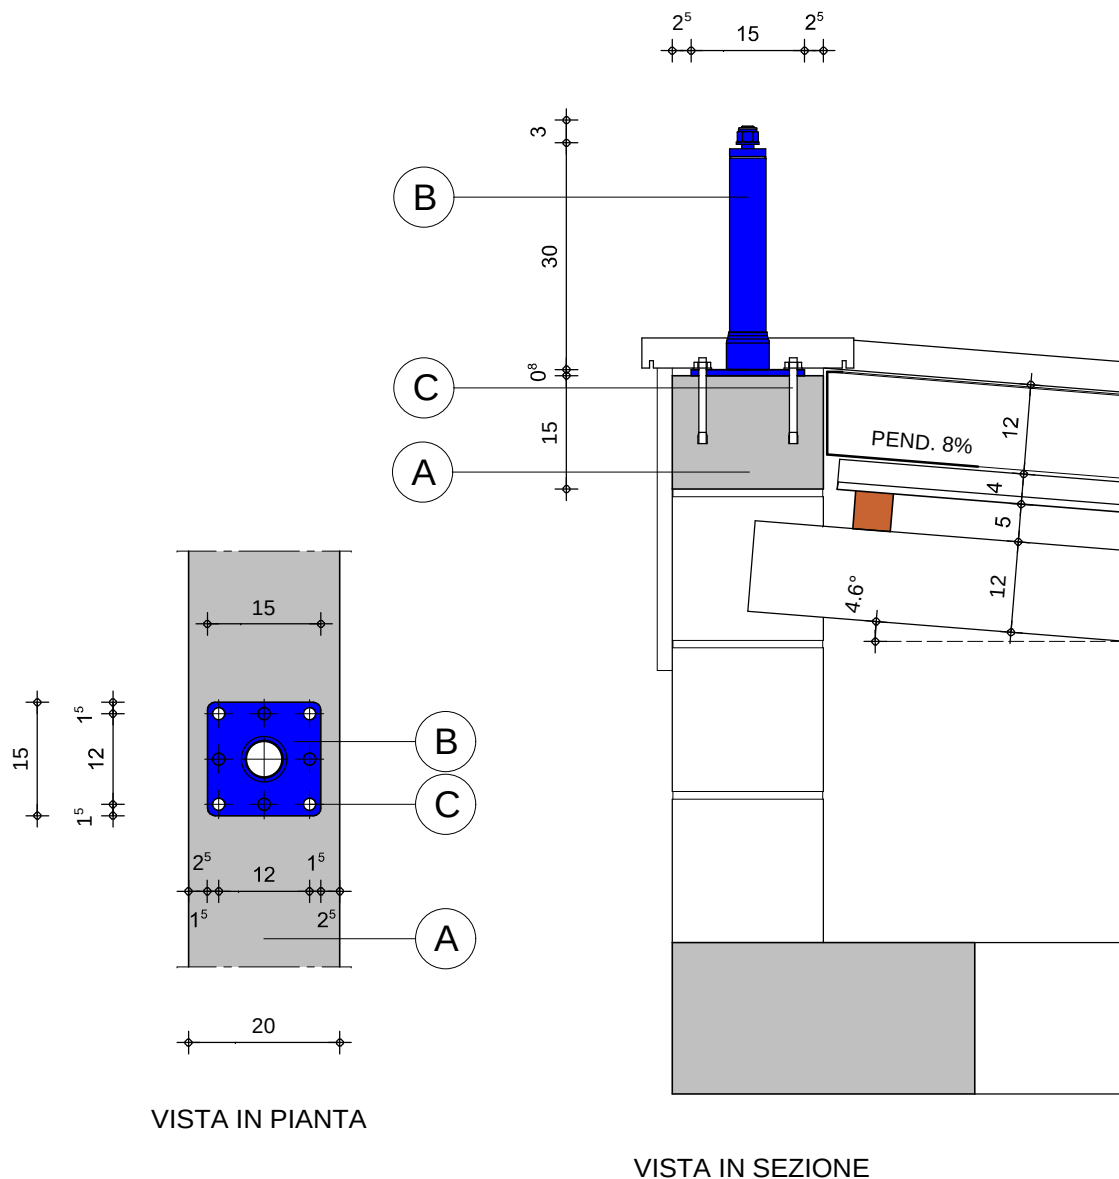

VISTA LATERALE

- A** CORDOLO IN CALCESTRUZZO ARMATO
(sezione cm 20 x 15h)
- B** SOSTEGNO PER LINEA VITA DI TIPO FLESSIBILE
(EN 795 C:2012 - UNI 11578)
(in acciaio inox tipo "TOWER400 + PATROL - Rothoblaas" o simile omologato
per 4 persone da fissarsi al cordolo in cls armato sottostante)
- C** Fissaggio palo di sostegno per linea vita di tipo flessibile
(EN 795 C:2012 - UNI 11578)
al cordolo in cls armato sottostante - sezione cm 20x15h
numero 4 Connettori M12 tipo B1 - Lt= 118 mm