






PROCEDURE PER IL CORRETTO UTILIZZO DEI D.P.I. DURANTE IL TRANSITO SULLA COPERTURA

Utilizzo del doppio cordino per lo spostamento tra due punti di ancoraggio:

MODALITA' DI SPOSTAMENTO TRA DUE ELEMENTI UNI EN 795 cl. A			
 Fase 1: operatore collegato esclusivamente al gancio A	 Fase 2: l'operatore si sposta in corrispondenza del gancio B e collega ad esso il secondo cordino	 Fase 3: l'operatore si sposta in corrispondenza del gancio A e stacca da esso il primo cordino	 Fase 4: operatore collegato esclusivamente al gancio B

Per i lavori negli angoli della copertura l'operatore, rimanendo ancorato al punto di ancoraggio principale allungherà la fune fino a trovare l'ancoraggio anti-pendolo al quale ancorerà il cordino fisso da 2 m (UNI EN 354)

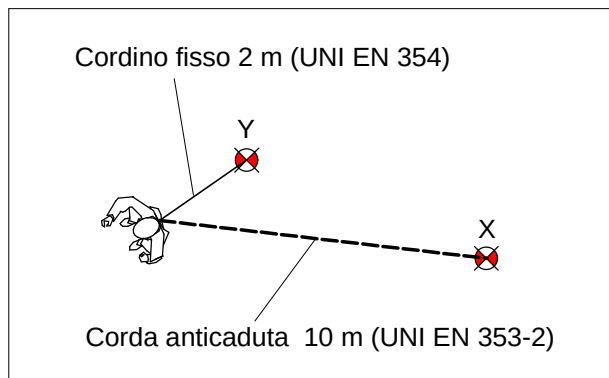

Per i lavori in trattenuta si raccomanda l'utilizzo del doppio cordino da 2,0 m oppure corda anti-caduta con sistema "arrester" o simile.